




POWER - ALL
Energía Segura, Protección Continua

Stabilizer

PA SMS PHV DE 3 A 15 KVA ESTABILIZADOR DE VOLTAJE

SO-HO
220 V



Su diseño compacto y flexible permite el montaje en piso y es ideal para proteger equipos electrónicos como puntos de venta o cómputo, así como otras cargas de mayor demanda de corriente como son refrigeradores comerciales, equipo de cocina, iluminación LED, con aplicaciones monofásicas, bifásicas y trifásicas.

Protegete contra las variaciones de voltaje de la red comercial.

Características principales

- Montaje en piso
- Accionamiento para cargas no lineales e inductivas como motores e iluminación
- Protección contra sobrecarga, reconexión con temporizador y desconexión ante condiciones de voltaje extremo
- Amplio rango de potencia y voltaje
- Regulación rápida menor a 1 segundo
- Confiabilidad y eficiencia por su operación basada en servomotor
- Su tecnología electromecánica lo hace muy robusto y eficiente a las variaciones de carga
- Transferencia de carga a Bypass a través de interruptor
- Mediciones de potencia integradas, nos permite conocer voltaje de salida, corriente y otros parámetros como potencia instantánea
- 24 meses de garantía estándar o 36 meses con supresor de picos
- Aplicaciones: Servicios de telecomunicaciones, centros educativos, elevadores, oficinas, hogar, comercio, iluminación, restaurantes, etc.



Complemente su solución con:

- » UPS
- » Baterías
- » Supresor de picos y transitorios de voltaje
- » Aire acondicionado de precisión
- » Monitoreo
- » Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

PA SMS PHV DE 3 A 15 KVA


ESTABILIZADOR DE VOLTAJE

SO-HO



MODELO	PA SMS 103PHV	PA SMS 105PHV	PA SMS 110PHV	PA SMS 115PHV
CAPACIDAD	3kVA	5kVA	10kVA	15kVA
ENTRADA				
Fases	1 Fase			
Voltaje	1Ø 220V +/-20%			
Rango de operación	130 VAC - 260 VAC			
Frecuencia	60 Hz			
Protección	Bajo y alto voltaje, retardo a la reconexión, sobrecarga fusible térmico			
Clavija	Hardwire			
Corriente	13.6A	22.7A	45.4A	68.2A
SALIDA				
Fases	1 Fase			
Voltaje	220V +/-3%			
Frecuencia	60 Hz			
Sobrecarga	10 segundos a 150% carga			
Velocidad de corrección	< 1 segundo			
Tiempo de reconexión	10 segundos			
Protección	Abre el circuito al producirse una sobrecarga o condición de voltaje extrema			
AMBIENTE Y OTROS				
Sistema de medición	Medición RMS real de voltaje de entrada y salida, voltmetro			
Sistema de ventilación	Ventilador por control térmico			
By-Pass mecánico	Línea controlada manualmente. Switch On/Off			
Certificaciones	CE, ISO 9001, ANCE, NOM			
Eficiencia Total	> 96%			
Nivel de Protección	IP 20			
Temperatura	Operación: -10°C / +50°C, Almacenamiento: -30°C / +80°C			
Humedad	0 - 90 % sin condensación			
Altura de operación	< 3000 metros			
Nivel de Ruido	< 50 dB			
Dimensiones (cm)	18.2 x 29.7 x 20.3		22 x 33.5 x 23	42.5 x 22 x 23
Peso (kg)	6.5	6.8	10	22

PA SMS-103 PHV Y PA SMS-105 PHV

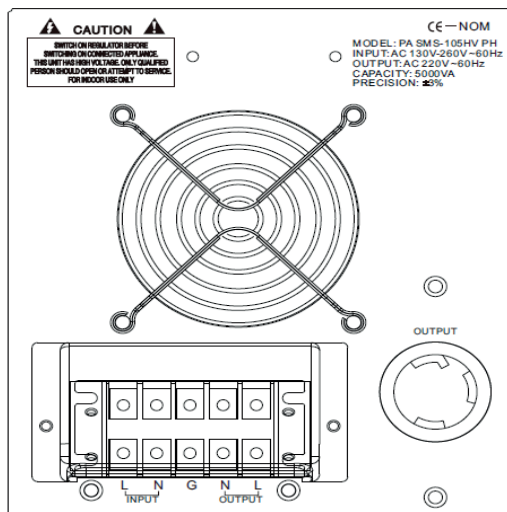

PA SMS-110 PHV Y PA SMS-115 PHV

